

## 標準モデルによる内管工事参考見積額について

日本海ガス株式会社

## 【標準モデルによる内管工事費見積額】

**122,727円 (税込)**


※上記の参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。

※実際の見積額は工事内容や工事条件により、参考見積額と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※上記参考見積額はお客さま敷地内の内管工事費であり、本支管工事費や機器費等は含まれません。

※工事は平日の日中に行うものとします。

## 経済産業省が公表した内管工事見積用平面図及び条件

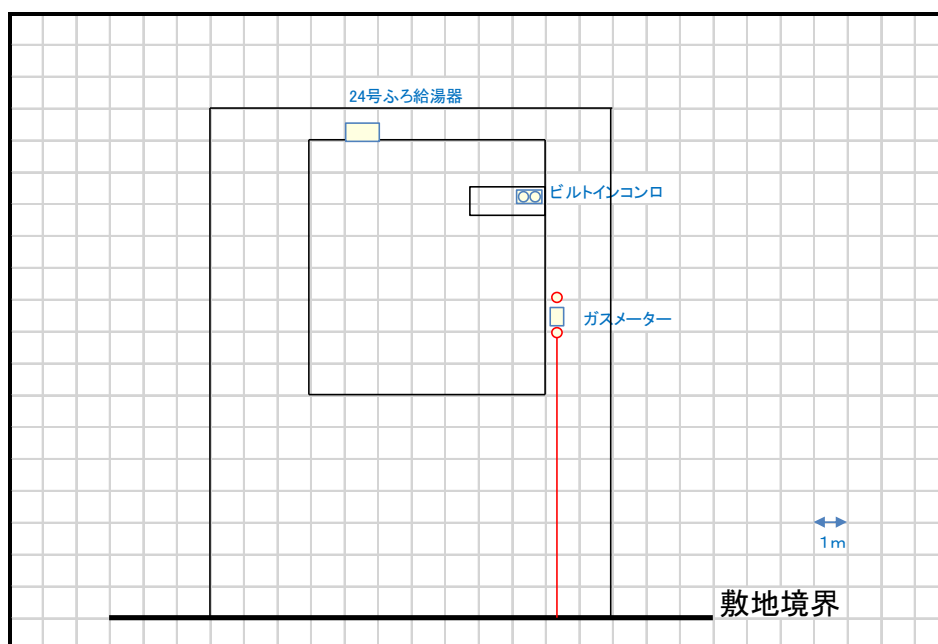

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - ① 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯 3.71 m<sup>3</sup>/h、風呂 0.92 m<sup>3</sup>/h】
  - ② ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナ A 0.35 m<sup>3</sup>/h、バーナ B 0.35 m<sup>3</sup>/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長 9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管<sup>※1、2</sup>
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓<sup>※3</sup>）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様としてフレキ管を採用していない事業者は、各社の標準仕様とする。

※2 フレキ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状は考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。

※3 機器接続ガス栓が標準仕様でない事業者は、各社の標準仕様とする。